




DISEÑO RESISTENCIA SEGURIDAD




CERTIFICACIONES *INTERNACIONALES*

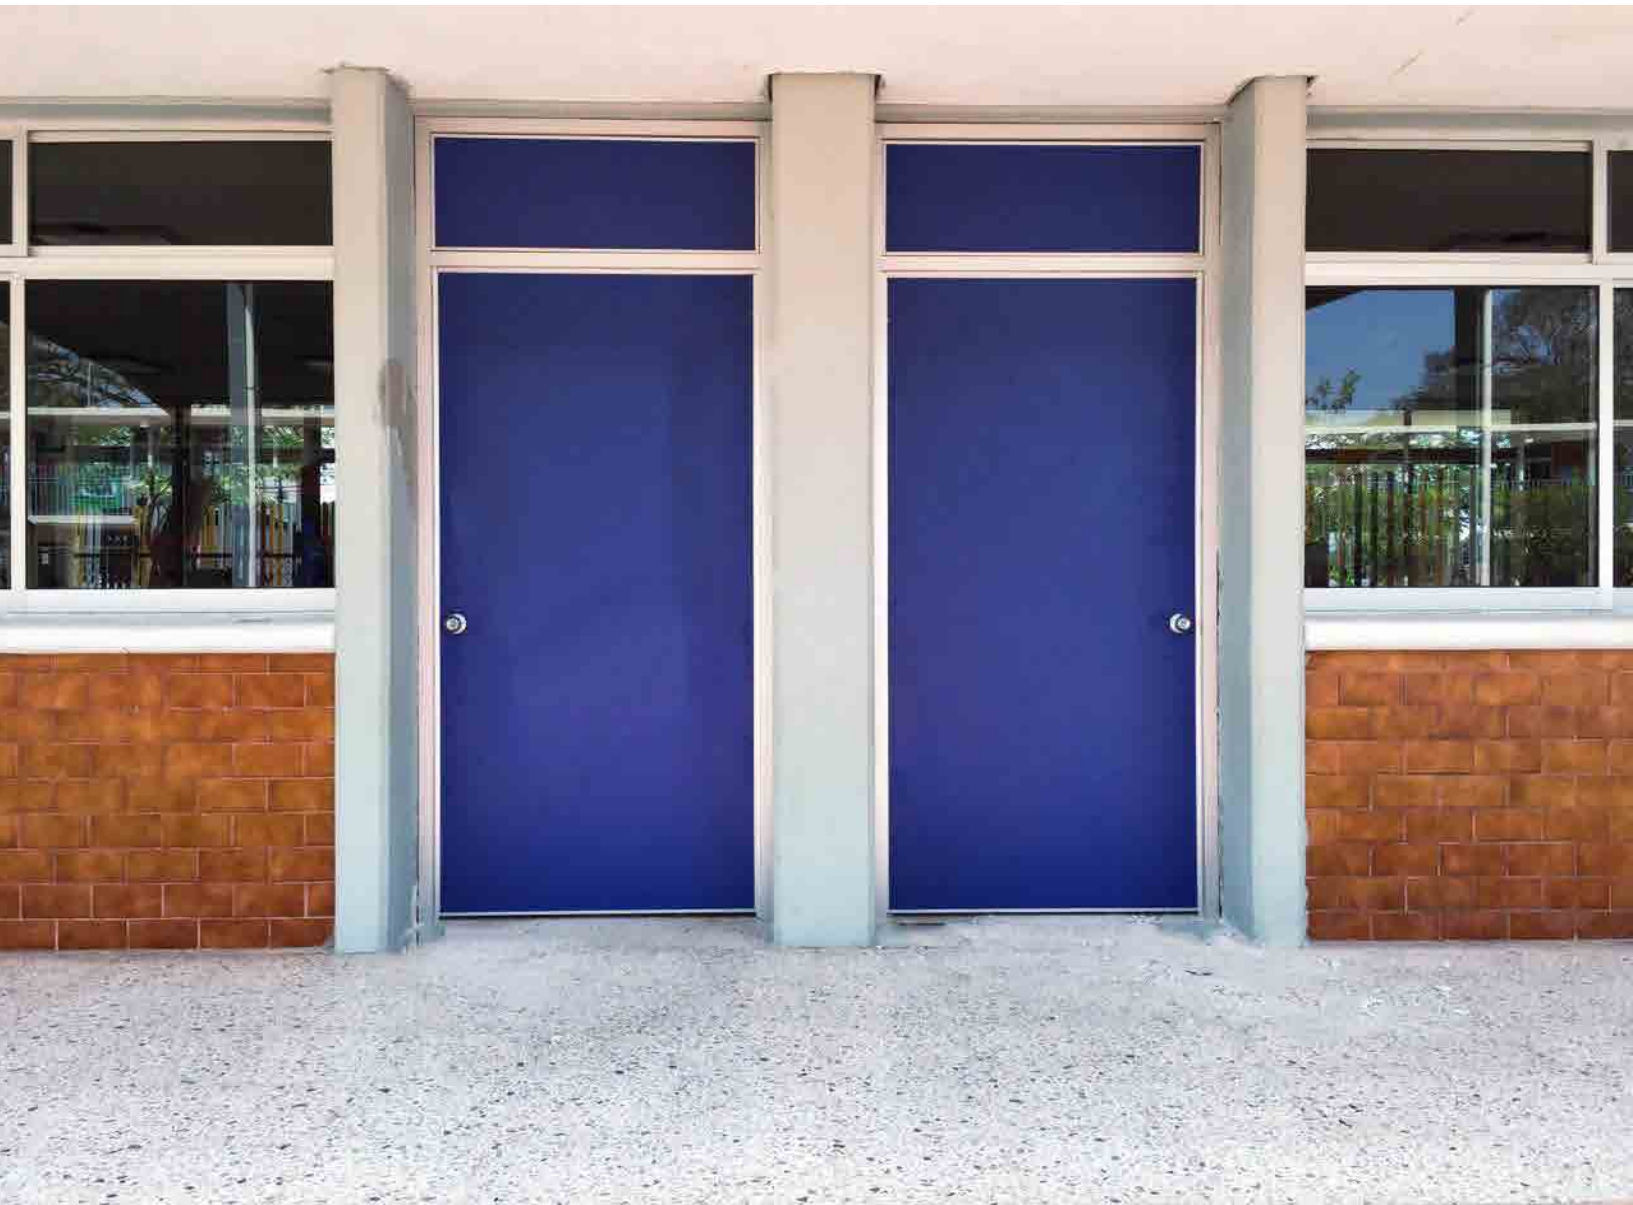


ISO

Puertas disponibles en acabado de laminado compacto disponible en 8 colores de línea y más de 100 colores especiales de **3mm** de espesor, con estructura interna de bastidor tubular de acero galvanizado y refuerzos para diferentes accesorios. También lleva un relleno de honey comb en su interior para aumentar la resistencia a impactos.

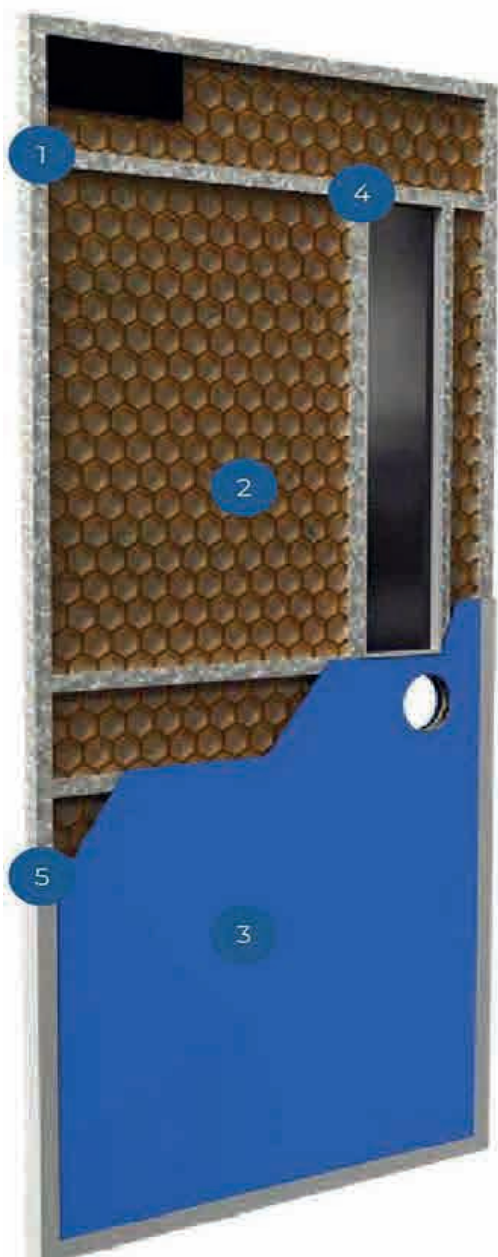


3mm de espesor



- 1 Bastidor tubular galvanizado calibre 18.
- 2 Relleno interior de honeycomb
- 3 Acabado
- 4 Preparación para diferentes accesorios.
- 5 Perfil perimetral de aluminio

CANTO



Perfil perimetral de aluminio anodizado natural.

*ESPEJOR FINAL
DE LA PUERTA*
40 M M

La medida de las puertas va de acuerdo al tamaño del vano.

COLORES DE LINEA

Colores de stock con cortos tiempo de entrega. Los precios pueden variar dependiendo del color a elegir.



**CHAMPAÑA
METALIZADO (0220)**



**ALUMINA
(2103)**




**GRIS
METALIZADO (2047)**




**WALNUT
HEIGHTS (7965)**



**SKYLINE
WALNUT (7964)**



BLANCO (1570)



NEGRO (2110)

COLORES ESPECIALES

Colores sujetos a disponibilidad con el proveedor. Los tiempos de entrega y precio pueden variar



**PEARL
SOAPSTONE**



**ASTRO
STRANDZ**



**WHITE
CYPRESS**




**CHOCOLATE
ASH**



ISLAND



OCEAN



**BOARDWALK
OAK**



MÁS DE
200
A ELEGIR

COMPLEMENTOS

HERRAJES

placas

Lámina de acero inoxidable, tipo 304, acabado p3, calibre 20, norma ASTM A240



Placa de empuje

Medida 10X40 ó 7.5X30cm



Placa de empuje con jaladera

Medida 10X40 ó 7.5X30 cm



Placa de pateo



Placa de empuje corrida

MARCO

Marco Eurovent


Nuestras puertas Modumex se instalan acompañadas de marcos marca Cuprum línea Eurovent serie 50 de aluminio natural



BRONCE



NATURAL

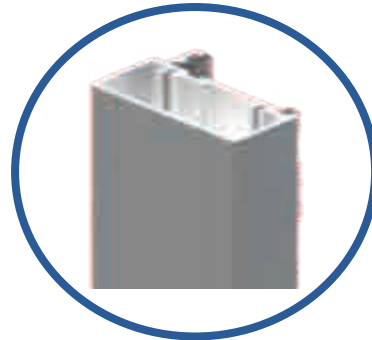

NEGRO



BLANCO

Marco tubular


También contamos con el marco tubular para puertas de doble abatimiento con sistema de bisagra hidráulica disponible únicamente en acabado de aluminio natural.



COMPLEMENTOS


Cerrojos y cerraduras

Todas las puertas llevan preparación para cerrojo y/o cerradura desde fábrica.

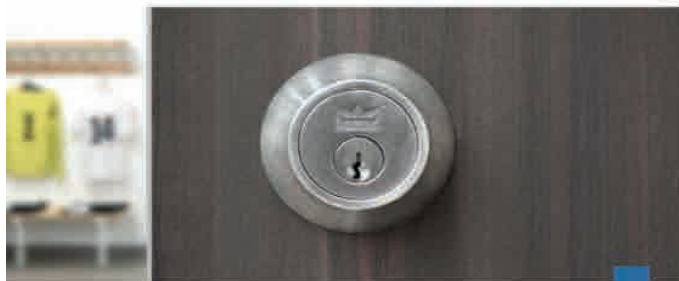

Bisagras

Bisagra de libro en acero inoxidable con medidas de 4"x 4".

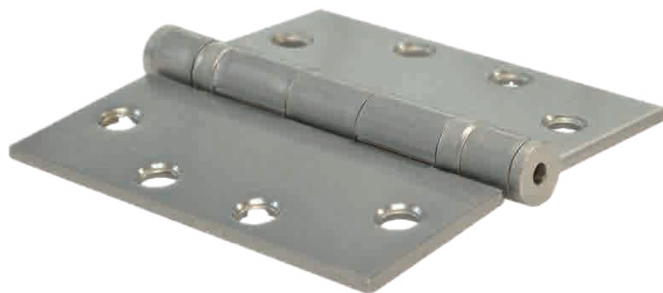

Bisagra hidráulica

Mecanismo que permite el doble abatimiento de una puerta por medio de una bisagra que cuenta con un sistema hidráulico escondido en el piso. Según la bisagra en cuestión pueden contar con un sistema HOLD OPEN a distintos grados de apertura.



COMPLEMENTOS

Cierra puertas

Un cierra puertas es un dispositivo que permite a una puerta cerrar automáticamente cada vez que alguien abre.



Barra antipánico

Apertura desde el exterior con una manija.
Acción horizontal de toque de 1 punto ajustable a diferentes anchos de puerta.
Picaporte de acción precisa en caso de emergencia.

Cumple con requerimientos UL para control de incendios.



Especificaciones:

Acabado: Laminado compacto, Espesor de puerta mm: 40 mm (1 3/4").

Función : De toque 1 punto.

Incluye: Manija exterior, 3 llaves estándar.

Longitud total: 1020 mm

Medida contra mm: 115 x 80.

Normas: ANSI/BHMA Gradol.



COMPLEMENTOS

ventanillas

Fabricadas con un cristal templado o inastillable de 6 mm. de espesor con marco de aluminio anodizado natural. Las medidas de fabricación e instalación pueden ser personalizadas dependiendo de las necesidades de cada proyecto.



Medidas de fabricación

20X80 cm	50X40 cm
50X80 cm	30X30 cm
65X80 cm	50X40 cm

pregunta por mas medidas disponibles

Rejillas



Medidas de fabricación

18"X12"	16"X10"
12"X12"	24"X16"
24"X12"	36"X18"

pregunta por mas medidas disponibles

